




Ковш с механическим приводом

Ковш крепится на вилы погрузчика. Подъем и опрокидывание ковша происходит путем расцепления механического замка. Ковш с механическим приводом применяется для погрузочных работ легких материалов.

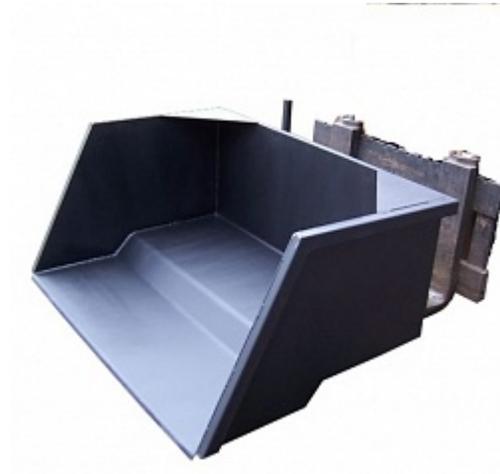

Технические характеристики

| | |
|---------|----------------------|
| Объем: | 0,5-1 м ³ |
| Ширина: | 1200-1900 мм |
| Вес: | 160-310 кг |

Конструкция и размеры с закрытыми вилами

Конструкция и размеры с открытыми вилами

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____