

ЛЕСНЫЕ ФРЕЗЫ

SSL SPEED



от 100 до 220 л.с.



Ø 30 см макс.



Глубина 30 см

ФРЕЗА ПНЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Лесная фреза спроектирована для потребностей профессионалов, которым нужно работать как на поверхности, так и проводить глубинную обработку почвы. Таким образом, машина позволяет очищать местность от растительных остатков, рубить и измельчать деревья до 30 см в диаметре, а также перемалывать пни на глубине до 30 см. Дополнительно устанавливаемая толкающая рама интегрирована с опорным роликом, а регулируемые противоножи гарантируют заданную крупность частиц перерабатываемого материала.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Кулачковая муфта на боковом ВОМ
Карданный вал с кулачковой муфтой
Редуктор с муфтой свободного хода
Трансмиссия с боковым редуктором
Задний щиток с гидравлическим приводом
Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи
Регулируемые противоножи
Герметичный корпус с защитой от пыли
Внутренняя боковая защита

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидроцилиндр верхней тяги
Гидравлическая толкающая рама
Гидравлический опорный ролик
Различные зубья

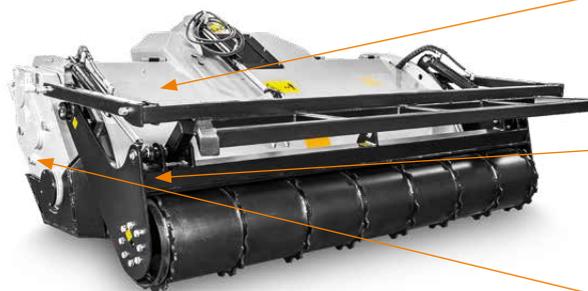

Регулируемые противоножи
для максимально продолжительной эксплуатации

Гидравлический опорный ролик
(по дополнительному заказу) со скребком, что обеспечивает работоспособность ролика также и на влажных почвах

Двойной привод с боковым редуктором
позволяет замедлить скорость вращения ротора, тем самым уменьшая износ зубьев

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглибление (мм)	Кол-во/тип зубьев В/3 + С/3/SS
	мин.	макс.							
SSL Speed 150	100	160	1000	1580	1880	2000	300	300	44+4
SSL Speed 175	110	160	1000	1820	2120	2160	300	300	50+4
SSL/DT Speed 200	120	220	1000	2060	2360	2600	300	300	58+4
SSL/DT Speed 225	130	220	1000	2300	2600	2810	300	300	66+4
SSL/DT Speed 250	140	220	1000	2540	2840	3030	300	300	74+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.